


MINERGIE INDUSTRIE

EURODACH mit trittfester Dämmung / U-Wert 0.2

- 1 Tragblech T110 / Stahl 1.00 mm / DU 9002
- 2 Dampfbremse Eurovap
- 3 Z-Profil 100x100x100 mm
- 4 Dämmung 2x100 mm Stoss versetzt
- 5 Metallfalzdach Eurorib E500

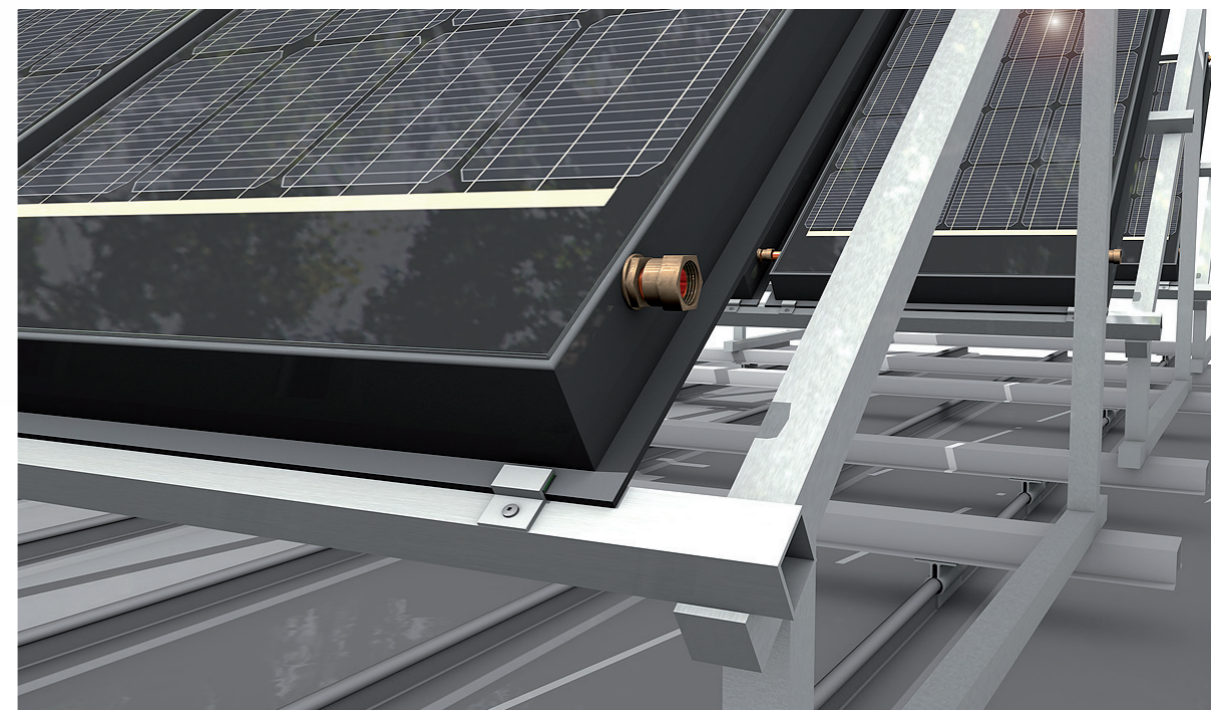

Montagedetail für stehende PIK[®] Kombi-Solar-Kollektoren

Energiedach 2000

